

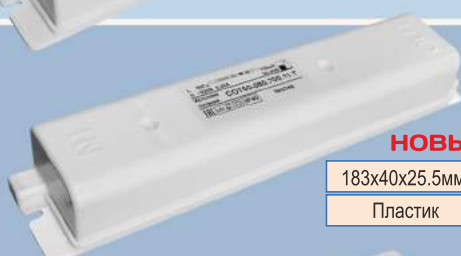



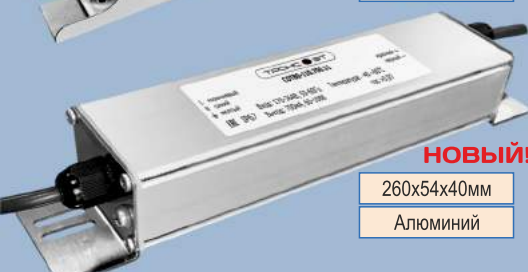
Исполнение	Наименование источника питания	Технические параметры			Диапазон температур, С	Виды защит								
		Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, мА		х.х.	к.з.	380 В	Т,С°	IP				
 <table border="1"> <tr> <td>Габаритный размер</td> <td>110x34x22 мм</td> </tr> <tr> <td>Материал корпуса</td> <td>Пластик</td> </tr> </table>	Габаритный размер	110x34x22 мм	Материал корпуса	Пластик	COT20-025.350.11	10	11...25	350	-25...+45	+	+	-	-	40
	Габаритный размер	110x34x22 мм												
	Материал корпуса	Пластик												
COT20-060.350.11	20	30...58	350	-25...+45	+	+	-	-	40					
COT35-090.350.00 без гальван. развязки	30	63...85	350	-25...+45	+	+	-	-	40					

 <table border="1"> <tr> <td>144x38x26мм</td> </tr> <tr> <td>Пластик</td> </tr> </table>	144x38x26мм	Пластик	COT40-115.350.11	40	55...115	350	-25...+45	+	+	-	-	20
	144x38x26мм											
	Пластик											
COT40-130.300.11	40	80...130	300	-25...+45	+	+	-	-	20			
COT40-060.700.11	40	34...58	700	-25...+45	+	+	-	-	20			

 <table border="1"> <tr> <td>183x40x25.5мм</td> </tr> <tr> <td>Пластик</td> </tr> </table>	183x40x25.5мм	Пластик	COT50-150.350.11	55	100...150	350	-25...+45	+	+	-	-	40
	183x40x25.5мм											
Пластик												
COT50-080.700.11	60	50...80	700	-25...+45	+	+	-	-	40			

 <table border="1"> <tr> <td>183x40x25.5мм</td> </tr> <tr> <td>Пластик</td> </tr> </table>	183x40x25.5мм	Пластик	COT50-150.350.11.T	55	100...150	350	-40...+50	+	+	+	+	40
	183x40x25.5мм											
Пластик												
COT50-080.700.11.T	60	50...80	700	-40...+50	+	+	+	+	40			

 <table border="1"> <tr> <td>200x39x21мм</td> </tr> <tr> <td>Металл</td> </tr> </table>	200x39x21мм	Металл	COT50-150.350.11.M	55	100...150	350	-40...+60	+	+	+	+	20
	200x39x21мм											
Металл												
COT50-080.700.11.M	60	50...80	700	-40...+60	+	+	+	+	20			

 <table border="1"> <tr> <td>260x54x40мм</td> </tr> <tr> <td>Алюминий</td> </tr> </table>	260x54x40мм	Алюминий	COT80-110.700.11.M	80	80...110	700	-40...+60	+	+	+	+	67
	260x54x40мм											
Алюминий												
COT100-140.700.11.M	100	100...140	700	-40...+60	+	+	+	+	67			